

EMB-PC-Baikal

Основное назначение

Встраиваемый промышленный компьютер с пассивным охлаждением

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: от 10 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: **220 050 Р**
с учетом НДС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---------------------|--|
| Название: | Встраиваемый компьютер |
| Серия: | без серии |
| Назначение: | Управление технологическими процессами. Сбор и хранение информации. Вывод графической и текстовой информации. Совместная работа с ПЛК и модулями ввода/вывода. |
| Система охлаждения: | пассивная |

ПРОЦЕССОР

| | |
|---------------|----------|
| Процессор: | BE-M1000 |
| Кол-во ядер: | 8 шт. |
| Частота ядер: | 1500 МГц |

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

| | |
|---------------------------|-------|
| Объём ОЗУ (по умолчанию): | 4 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 1: | 8 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 2: | 16 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 3: | 32 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 4: | 64 Гб |
| Тип ОЗУ: | DDR4 |

ЖЕСТКИЙ ДИСК

| | |
|---------------------------|---------|
| Объём ПЗУ (по умолчанию): | 128 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 1: | 250 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 2: | 500 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 3: | 1000 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 4: | 2000 Гб |
| Тип ПЗУ: | SSD |
| Разъём: | M2 |

ВИДЕОАДАПТЕР

| | |
|---------------|-----------|
| Видеоадаптер: | Mali-T628 |
|---------------|-----------|

РАЗЪЕМЫ

| | |
|------------|---|
| HDMI: | Количество разъемов: 1 шт. Версия: 2.0a (4096x2160 @60Hz) |
| Ethernet: | Количество разъемов: 2 шт. Поддерживаемые стандарты: 10/100/1000 Мбит/с (Intel® I219V) |
| RS-485: | Количество разъемов: 4 шт. Тип разъемов: Гальваническая изоляция: да |
| USB 2.0: | Количество разъемов: 2 шт. |
| USB 3.0: | Количество разъемов: 2 шт. |
| Audio IN: | Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: jack 3.5 |
| Audio OUT: | Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: jack 3.5 |
| Audio MIC: | Количество разъемов: 1 шт. |
| PS/2: | Количество разъемов: 1 шт. |

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

| | |
|------------------------------|----------------|
| Напряжение питания от: | 12 В |
| Напряжение питания до: | 24 В |
| БП 220 В AC в комплекте: | да |
| Потребляемая мощность: | не более 45 Вт |
| Температура эксплуатации от: | 0 °C |
| Температура эксплуатации до: | 45 °C |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| | |
|------------------|--------------|
| ОС по умолчанию: | Без ОС |
| ОС вариант 1: | Simply Linux |
| ОС вариант 2: | Red OS |

МОНТАЖ

| | |
|----------------|---------------------|
| Тип монтажа 1: | на монтажную панель |
|----------------|---------------------|

КОРПУС

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Ширина: | 268 мм |
| Высота: | 190 мм |
| Глубина: | 87 мм |
| Цвет: | светло-серый RAL7035 |
| Класс защиты передней панели: | нет |
| Класс защиты задней панели: | нет |
| Материал передней панели: | алюминий |
| Материал задней панели: | сталь |
| Код ОКПД2: | 26.20.13 |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Вес, не более: | 3,2 кг |
| Кнопки управления: | вкл./выкл. |



[Руководство по эксплуатации](#) (0,9 МБ)



[Сертификат о партнерстве с ООО "РусБИТех-Астра" по ОС Astra Linux](#) (0,49 МБ)




[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

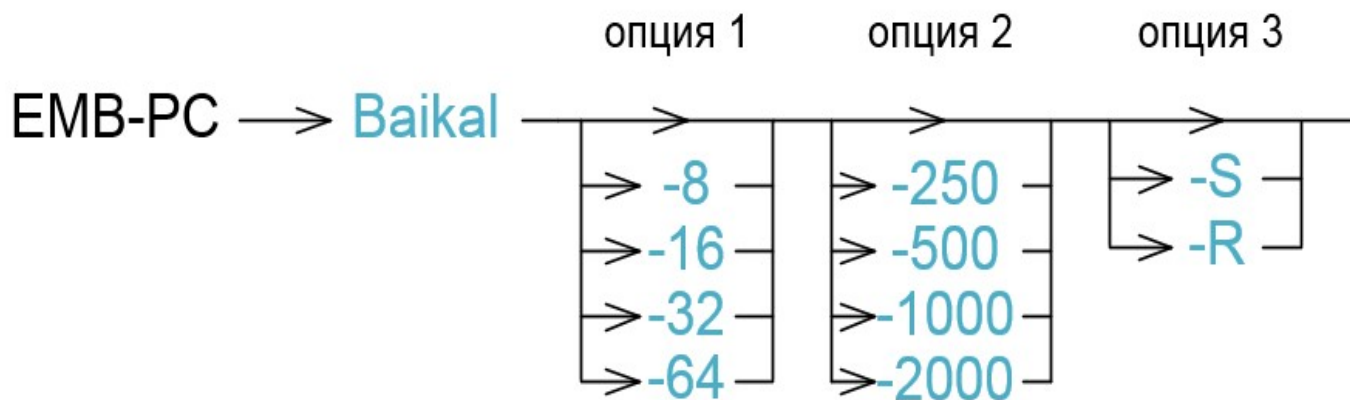

Линейка — BE-M1000

процессора

опция 1 — объем ОЗУ (по умолчанию 4 GB)

опция 2 — объем системного накопителя в гигабайтах ± 5%
(по умолчанию 128 GB)

опция 3 — предустановленная ОС (по умолчанию без ОС), где

S - Simply Linux

R - Red OS

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.