

Преобразователи интерфейсов

С помощью представленных преобразователей интерфейсов можно подключить [любые модули RealLab!](#) (или их импортные аналоги) к портам RS-232, USB, RS-485, "токовая петля", 1-Wire.



СЕРИЯ NLS
СЛОТОВЫЕ



СЕРИЯ NLS-EX
СЛОТОВЫЕ




СЕРИЯ NL



СЕРИЯ NL-EX
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Преимущества преобразователей RealLab!


СЕРИЯ NLS (СЛОТОВЫЕ)

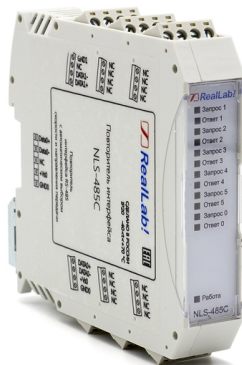

NLS-485C

Повторитель интерфейса RS-485

9 336 Р

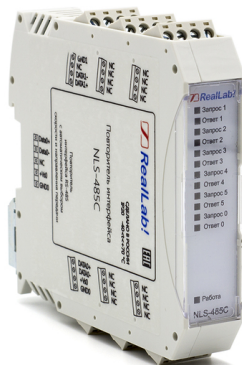

NLS-485C-I

Повторитель интерфейса RS-485

с гальванической изоляцией

10 560 Р



NLS-485C-5-ST

Разветвитель-повторитель интерфейса RS-485

RS-485 на 5xRS-485

15 672 Р



NLS-485-USB

Преобразователь интерфейса

RS-485 в USB

10 560 Р




NLS-485-USB-I

Преобразователь интерфейса

RS-485 в USB

с гальванической изоляцией

11 280 Р

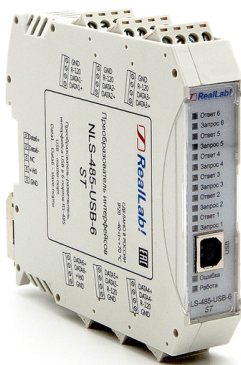


NLS-485-USB-6-ST

Преобразователь-разветвитель интерфейса USB в RS-485

6xRS-485

15 672 Р

Новинк

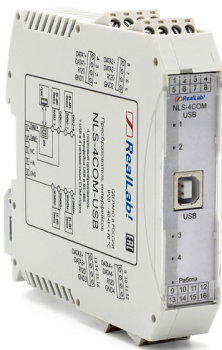

NLS-4COM-USB

Преобразователь-разветвитель интерфейса USB в RS-485

4xRS-485

цена по запросу

Новинк



NLS-2COM-USB

Преобразователь-разветвитель интерфейса USB в RS-485

2xRS-485


цена по запросу



NLS-CAN-USB

Преобразователь интерфейсов CAN-USB


15 204 Р

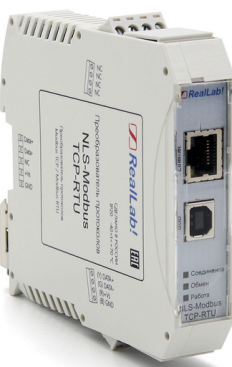

NLS-Modbus-TCP-RTU

Универсальный преобразователь
протоколов Modbus TCP и
Modbus RTU


14 124 Р

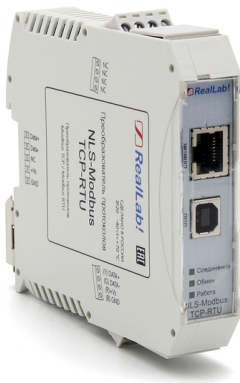

NLS-Modbus-TCP-RTU (архив)

Преобразователь протоколов
Modbus TCP в Modbus RTU

недоступен для заказа

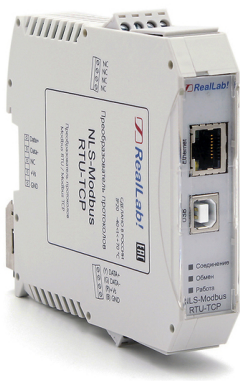

NLS-Modbus-RTU-TCP (архив)

Преобразователь протоколов
Modbus RTU в Modbus TCP

недоступен для заказа

Новинк



NLS-8CS-49,9

Модуль токовых шунтов

8 дифференциальных каналов
49,9 Ом

цена по запросу

Новинк



NLS-16CS-49,9

Модуль токовых шунтов

16 одиночных каналов
49,9 Ом

цена по запросу



NLS-8CS-100

Модуль токовых шунтов

8 дифференциальных каналов
100 Ом

3 516 Р



NLS-16CS-100

Модуль токовых шунтов

16 одиночных каналов
100 Ом

4 344 Р



NLS-8CS-125

Модуль токовых шунтов

8 дифференциальных каналов
125 Ом

3 516 Р



NLS-16CS-125

Модуль токовых шунтов

16 одиночных каналов
125 Ом

4 344 Р

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ NLS-EX



NLS-485C-12V

Искробезопасный повторитель-разветвитель интерфейсов

0Ex ia IIC T6 Ga X или
PO Ex ia I Ma X
RS-485

26 040 Р

Новинк



NLS-485C-24V

Искробезопасный повторитель-разветвитель интерфейсов

0Ex ia IIC T6 Ga X или
PO Ex ia I Ma X
RS-485

26 040 Р

Новинк



NLS-485CC

Искробезопасный повторитель-разветвитель интерфейса

[Ex ia Ga] IIC или
[Ex ia Ma] I
RS-485

26 040 Р

СЕРИЯ NL



NL-485-USB-I-P

Преобразователь интерфейса

RS-485 в USB с гальванической изоляцией и внешним питанием

11 424 Р



NL-485-USB-I

Преобразователь интерфейса

RS-485 в USB с гальванической изоляцией

10 632 Р



NL-485-USB

Преобразователь интерфейса

RS-485 в USB

9 276 Р



NL-232C

Преобразователь интерфейса

RS-232 - RS-485

6 696 Р



NL-485C-1

Повторитель интерфейса

RS-485

8 844 Р



NL-485C-2

Повторитель интерфейса

RS-485
гальваническая изоляция
2 "земли"

9 972 Р



NL-485C-3

Повторитель интерфейса

RS-485
гальваническая изоляция
3 "земли"

11 100 Р



NL-485C-4

Повторитель интерфейса

RS-485
гальваническая изоляция
3 "земли", без "подтяжки"

11 100 Р



NL-232AC

Адресуемый преобразователь интерфейса

RS-232-RS-485

11 100 Р



OI-232-1000

Оптический изолятор интерфейса

RS-232

4 248 Р

Новинк



NL-8CS-49,9

Модуль токовых шунтов

8 дифференциальных каналов
49,9 Ом

цена по запросу

Новинк



NL-16CS-49,9

Модуль токовых шунтов

8 одиночных каналов
49,9 Ом

цена по запросу




NL-8CS-125

Модуль токовых шунтов

8 дифференциальных каналов
125 Ом

3 516 Р

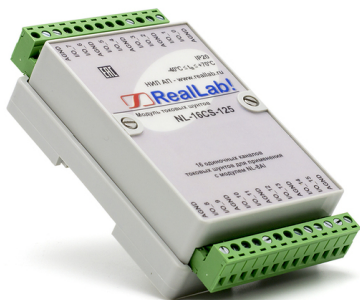

NL-16CS-125

Модуль токовых шунтов

16 одиночных каналов
125 Ом

4 344 Р



NL-1W485A

Преобразователь интерфейса

1-Wire в RS-485

7 860 Р



NL-1W485DS

Преобразователь интерфейса

1-Wire в RS-485
для датчиков DS18B20

7 860 Р



NL-485-CL1

Удлинитель интерфейса RS-485

по "токовой петле"

12 804 Р



RS-PULL

Модуль согласования линии связи RS-485

по сопротивлению и напряжению

1 980 Р

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СЕРИЯ NL-EX

Новинк



NL-485C-12V

Искробезопасный повторитель интерфейсов

0Ex ia IIC T6 Ga X или

PO Ex ia I Ma X

RS-485

23 868 Р

Новинк



NL-485C-24V

Искробезопасный повторитель интерфейсов

0Ex ia IIC T6 Ga X или

PO Ex ia I Ma X

RS-485

23 868 Р

Новинк



NL-232C

Искробезопасный преобразователь интерфейсов

[Ex ia Ga] IIC или [Ex ia Ma] I

RS-232—RS-485

23 868 Р

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ



Соответствуют техническим регламентам таможенного Союза.



Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$ ($+50^{\circ}\text{C}$ для серии Ex) благодаря использованию качественной элементной базы с расширенным температурным диапазоном



11 видов защиты от небрежного использования и аварийных ситуаций.



Утолщенный корпус из ударопрочного полистирола.



Потребляемая мощность — менее 1 Вт.



Маркировка и исчерпывающая эксплуатационная документация в соответствии с ГОСТами РФ.



Возможность использования непосредственно во взрывоопасных зонах без применения барьеров искрозащиты и взрывобезопасной оболочки (серия Ex) и на объектах с высокой влажностью (исполнение IP 65).



«Горячая замена» без отключения питания.



Повышенная степень защиты от воздействий статического электричества.



Съемные клеммные колодки.